


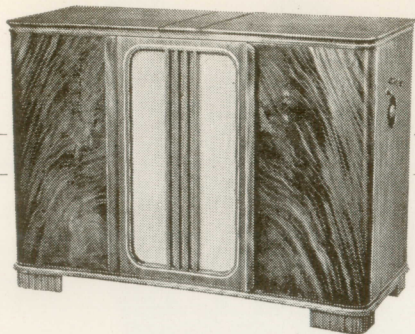

LUXOR
RADIO

BR-nr: 239—1

519

WM

BESKRIVNING


Luxor Magnat Typ 519 WM

1952/53

Våglängdsområden		Dimensioner	Manöverorgan
Kortvåg 1: 10,9—17,3 meter " 2: 16,9—26,3 " " 3: 26,1—41,7 " " 4: 41,1—68,1 " " 5: 66,7—210 " Mellanvåg: 196—571 " Långvåg : 698—2000 "		Bredd: 1060 mm Djup: 440 mm Höjd: 750 mm	Rattar från vänster: Ratt 1: Klangfärg, bas " 2: " , diskant " 3: Stationsinställning " 4: Mikrosving " 5: Högtalaromkopplare Tryckknappar från vänster: Tryckknapp S: Strömbrytare " R: Radofonomkopplare " LW: Långvåg " MW: Mellanvåg " K5: Kortvåg 5 " K4: " 4 " K3: " 3 " K2: " 2 " K1: " 1 " L: Lokalomkopplare Tryckknappar på sidan: Strömbrytare Lokalomkopplare Vredratten på sidan: Ljudstyrka
Rörbestyckning		Säkringar	
Blandarrör: ECH 21 MF-rör: 7R7 LF-rör 1: 6AT6 LF-rör 2: 6AT6 Indikatorrör: EM 4		Primär: Termosäkring Anod: Finsäkring 160 mA	
Data			
Beskrivning Reservdelslista Prislista, reservdelar Kopplingsschema Beskrivning, reserv- och prislista, förstärkar och nätdel Beskrivning, Magnefonenhet, blad 1 " " " 2 " " " 3 Reservdelslista, Magnefonenhet Prislista, reservdelar, Magnefonenhet Kopplingsschema, Magnefonenhet		BR-nr: 239-1 " 239-2 " 239-3 " 239-4 " 240-1 " 206-1 " 206-2 " 206-3 " 206-4 " 206-5 " 206-6	
Tekniska data			
Mellanfrekvens: 462 Kc/s Strömförbrukning: 360 mA Utgångseffekt: 8 Watt Känslighet: c:a 10 µV Kretsantal: 2×8+4+1 Antal rör med nätdel: 9 Antal rörfunktioner: 11 Antal kombinationsrör: 3 Högtalare: 1 st. R1-6/519 1 st. R2-10/625 6,5 volt 0,3 amp. Skallampor: Möbeln utföres i följande träslag: Mahogny, valnöt, alm Vikt med Magnefonenhet: exkl. emb. 68,4 kg.		Försedd med: " " " " " " " " " " " " Trimpunkter LW: 200 & 400 Kc MW: 600 & 1300 Kc " K5: 1,5 & 4,0 Mc " K4: 4,6 & 7,0 Mc " K3: 7,5 & 11,0 Mc " K2: 12,5 & 16,0 Mc " K1: 18,0 & 25,0 Mc Antal namn på stationsskalan: 113 st.	
Omkopplingsbar för följande nätspänningar: 110—127—150—220—250 volt.			

LUXOR RADIO AB - MOTALA



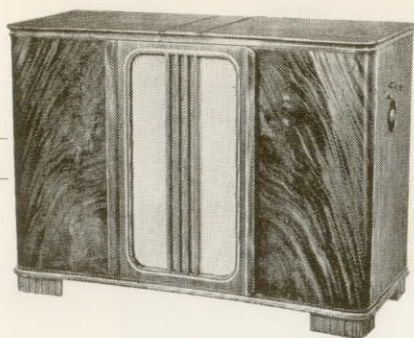

LUXOR
RADIO

BR-nr: 239-1

519

WM

BESKRIVNING

Luxor Magnat Typ 519 WM

1952/53


Våglängdsområden		Dimensioner	Manöverorgan
Kortvåg 1: 10,9—17,3 meter " 2: 16,9—26,3 " " 3: 26,1—41,7 " " 4: 41,1—68,1 " " 5: 66,7—210 " Mellanvåg: 196—571 " Långvåg : 698—2000 "		Bredd: 1060 mm Djup: 440 mm Höjd: 750 mm	<i>Rattar från vänster:</i> Ratt 1: Klangfärg, bas " 2: " , diskant " 3: Stationsinställning " 4: Mikrosving " 5: Högtalaromkopplare <i>Tryckknappar från vänster:</i> Tryckknapp S: Strömbrytare " R: Radofonomkopplare " LW: Långvåg " MW: Mellanvåg " K5: Kortvåg 5 " K4: " 4 " K3: " 3 " K2: " 2 " K1: " 1 " L: Lokalomkopplare <i>Tryckknappar på sidan:</i> Strömbrytare Lokalomkopplare <i>Vredratten på sidan:</i> Ljudstyrka
Rörbestyckning		Säkringar	
Blandarrör: ECH 21 MF-rör: 7R7 LF-rör 1: 6AT6 LF-rör 2: 6AT6 Indikatorrör: EM 4		Primär: Termosäkring Anod: Finsäkring 160 mA	
Data			
Beskrivning Reservdelslista Prislista, reservdelar Kopplingsschema Beskrivning, reserv- och prislista, förstärkar och nätdel Beskrivning, Magnefonenhet, blad 1 " " " 2 " " " 3 Reservdelslista, Magnefonenhet Prislista, reservdelar, Magnefonenhet Kopplingsschema, Magnefonenhet		BR-nr: 239-1 " 239-2 " 239-3 " 239-4 " 240-1 " 206-1 " 206-2 " 206-3 " 206-4 " 206-5 " 206-6	
Tekniska data			
Mellanfrekvens: 462 Kc/s Strömförbrukning: 360 mA Utgångseffekt: 8 Watt Känslighet: c:a 10 µV Kretsantal: 2 × 8 + 4 + 1 Antal rör med nätdel: 9 Antal rörfunktioner: 11 Antal kombinationsrör: 3 Högtalare: 1 st. R1-6/519 1 st. R2-10/625 6,5 volt 0,3 amp. Skallampor: Möbeln utföres i följande träslag: Mahogny, valnöt, alm Vikt med Magnefonenhet: exkl. emb. 68,4 kg.		Försedd med: " " " " " " " " " " " " Trimpunkter LW: 200 & 400 Kc MW: 600 & 1300 Kc " K5: 1,5 & 4,0 Mc " K4: 4,6 & 7,0 Mc " K3: 7,5 & 11,0 Mc " K2: 12,5 & 16,0 Mc " K1: 18,0 & 25,0 Mc Antal namn på stationsskalan: 113 st.	
Data Magnefonenhet			
Magnefonenhet, kompl. Det-nr: 76054 Mikrofon, kompl. " 28011 Trådrulle, kompl. 60 min. " 68007 " " 30 " 68036 " " 15 " 68037			

Omkopplingsbar för följande nätspänningar: 110—127—150—220—250 volt.

Omkopplingsbar för följande nätspänningar: 110—127—150—220—250 volt.

LUXOR RADIO AB - MOTALA



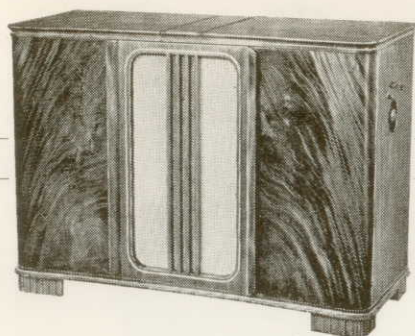

LUXOR
RADIO

BR-nr: 239-1

519

WM

BESKRIVNING

Luxor Magnat Typ 519 WM

1952/53

Våglängdsområden		Dimensioner	Manöverorgan
Kortvåg 1: 10,9—17,3 meter " 2: 16,9—26,3 " " 3: 26,1—41,7 " " 4: 41,1—68,1 " " 5: 66,7—210 " Mellanvåg: 196—571 " Långvåg : 698—2000 "		Bredd: 1060 mm Djup: 440 mm Höjd: 750 mm	<i>Rattar från vänster:</i> Ratt 1: Klangfärg, bas " 2: " , diskant " 3: Stationsinställning " 4: Mikrosving " 5: Högtalaromkopplare <i>Tryckknappar från vänster:</i> Tryckknapp S: Strömbrytare " R: Radofonomkopplare " LW: Långvåg " MW: Mellanvåg " K5: Kortvåg 5 " K4: " 4 " K3: " 3 " K2: " 2 " K1: " 1 " L: Lokalomkopplare <i>Tryckknappar på sidan:</i> Strömbrytare Lokalomkopplare <i>Vredratten på sidan:</i> Ljudstyrka
Rörbestyckning		Säkringar	
Blandarrör: ECH 21 MF-rör: 7R7 LF-rör 1: 6AT6 LF-rör 2: 6AT6 Indikatorrör: EM 4		Primär: Termosäkring Anod: Finsäkring 160 mA	
Data			
Beskrivning Reservdelslista Prislista, reservdelar Kopplingsschema Beskrivning, reserv- och prislista, förstärkar och nätdel Beskrivning, Magnefonenhet, blad 1 " " " 2 " " " 3 Reservdelslista, Magnefonenhet Prislista, reservdelar, Magnefonenhet Kopplingsschema, Magnefonenhet		BR-nr: 239-1 " 239-2 " 239-3 " 239-4 " 240-1 " 206-1 " 206-2 " 206-3 " 206-4 " 206-5 " 206-6	
Tekniska data			
Mellanfrekvens: 462 Kc/s Strömförbrukning: 360 mA Utgångseffekt: 8 Watt Känslighet: c:a 10 µV Kretsantal: 2 × 8 + 4 + 1 Antal rör med nätdel: 9 Antal rörfunktioner: 11 Antal kombinationsrör: 3 Högtalare: 1 st. R1-6/519 1 st. R2-10/625 6,5 volt 0,3 amp. Skallampor: Möbeln utföres i följande träslag: Mahogny, valnöt, alm Vikt med Magnefonenhet: exkl. emb. 68,4 kg.		Försedd med: " " " " " " " " " " " " Trimpunkter LW: 200 & 400 Kc MW: 600 & 1300 Kc " K5: 1,5 & 4,0 Mc " K4: 4,6 & 7,0 Mc " K3: 7,5 & 11,0 Mc " K2: 12,5 & 16,0 Mc " K1: 18,0 & 25,0 Mc Antal namn på stationsskalan: 113 st.	
Omkopplingsbar för följande nätspänningar: 110—127—150—220—250 volt.			

LUXOR RADIO AB - MOTALA



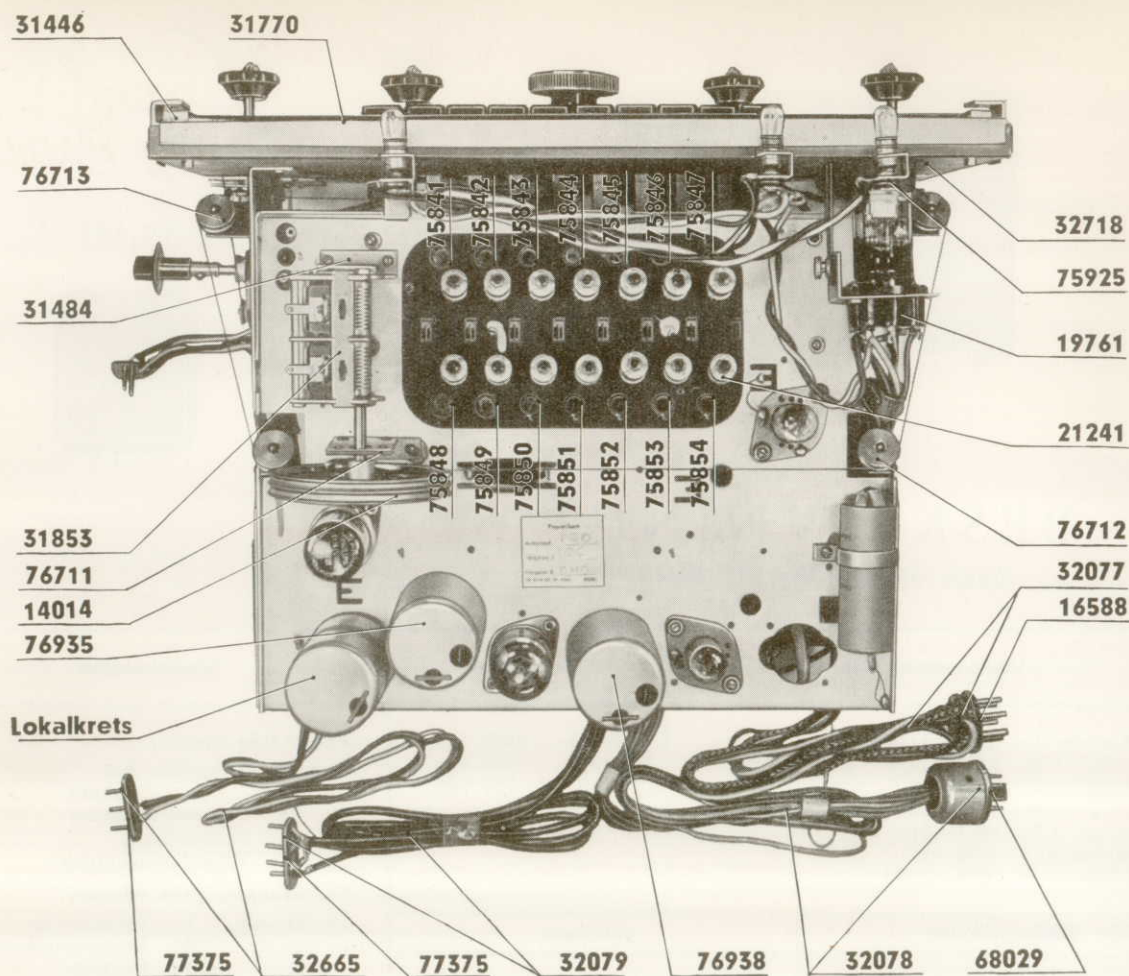


Fig. 1
519 WM

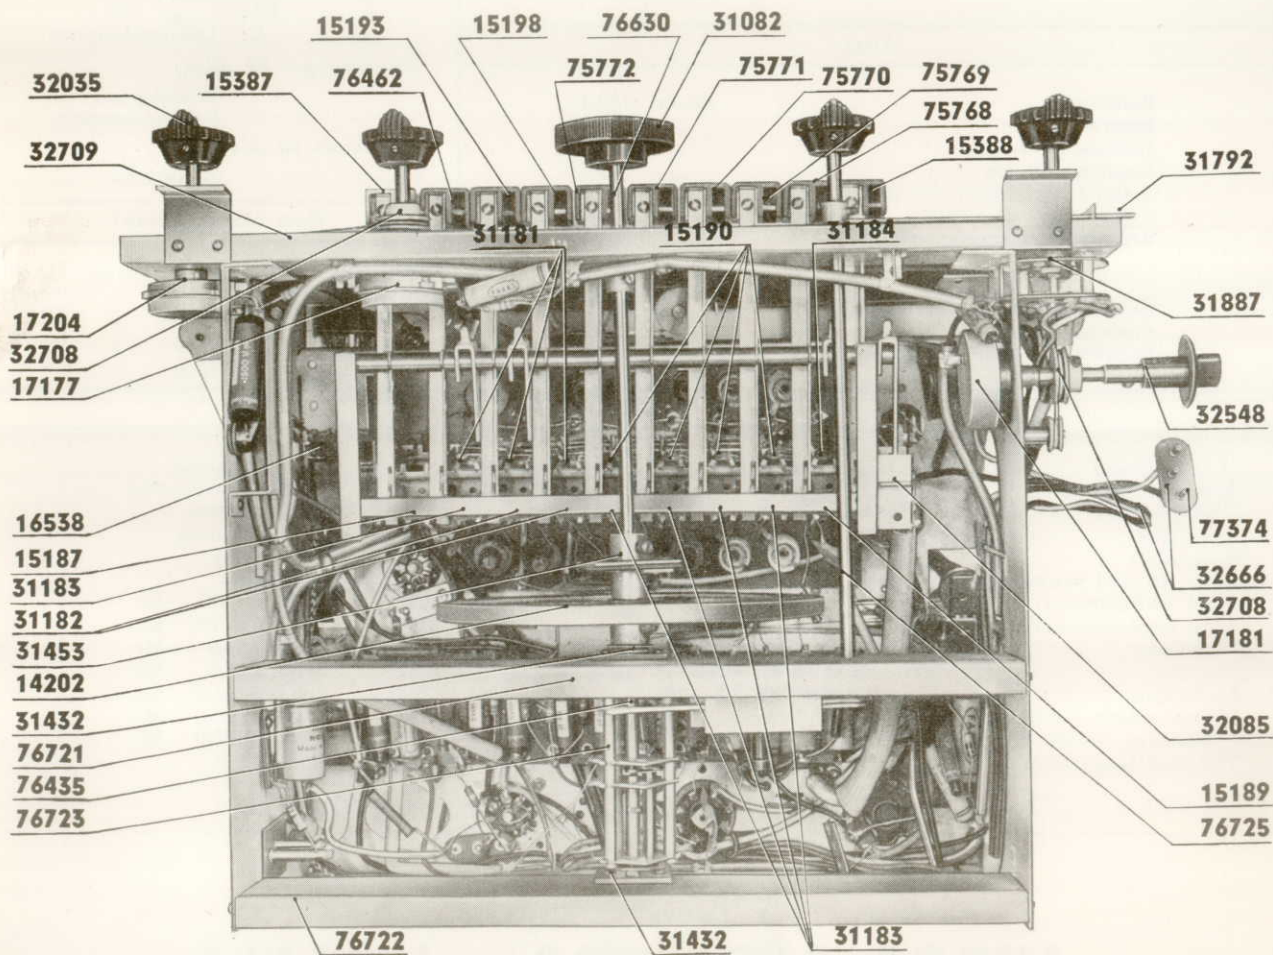


Fig. 2