



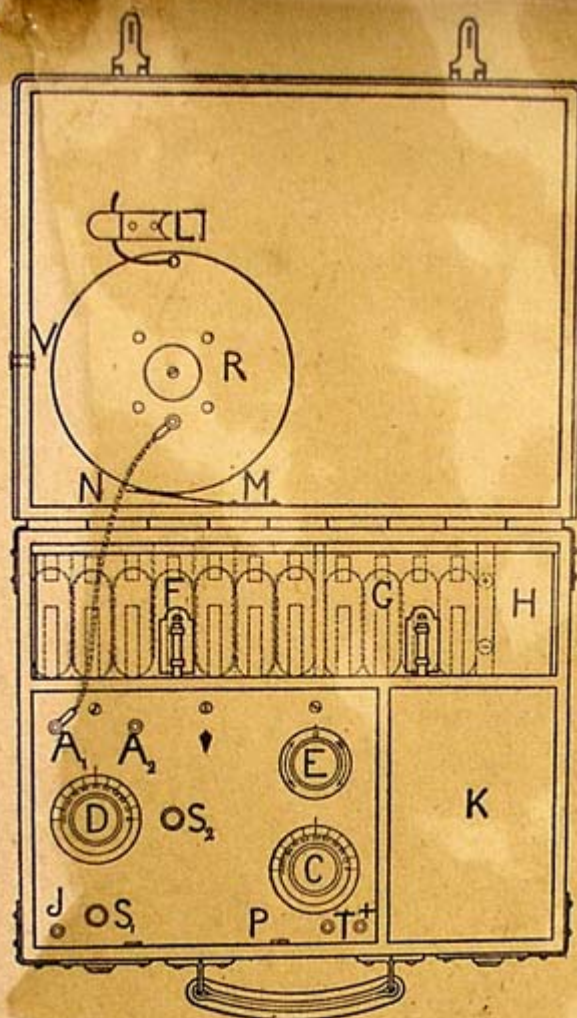

- A1 Direkt antenn.
- A2 Förkortad antenn.
- C Stationsinställning.
- D Återkoppling.
- E Strömreglering.
- F Anodbatterier.
- G Glödströmsbatterier.
- H Rum för reservbatteri.
- J Jordledningshylsa.
- K Rum för hörtelefon och jordledning.
- L Slutare till S2.
- M Brooms.
- N Förbindelsesladd.
- P Spärrfjädrar.
- R Antennrulle.
- S1 Våglängdsomkopplare.
- S2 Strömbrytare.
- T Telefonanslutning.
- V Antennenomföring.



X på detta sätt böjas de korta kontaktfjädrarna på ficklampsbatterierna.

Antenn och jordledning. Anbringa antennens fria ända så högt som möjligt. Ett bra sätt är att hissa upp den i ett träd med hjälp av ett långt snöre och en sten, kastad över en hög gren. Jordledningen anslutes till ett metallföremål, nedstuckt i fuktig jord eller vattensamling. I närheten av en sändare behöver endast en liten del av antennen avrullas och jordledning är oftast obehövlig. Glöm ej att förbinda A1 eller A2 med R. A1 ger något högre våglängd än A2. Apparaten »svänger» bäst med A2.

Inställning. Anslut antenn och jord samt telefon. Drag ut S2. Vrid E i pilarnas riktning till dess att ett svagt brus höres. Bemärk att E skall vara pådragen så litet som möjligt! (Sedermåra behöver E endast röras då batterierna börja försvagas.) Drag ut S1 om våglängder 200—600 meter önskas. Skjut in S1 om våglängder 700—2000 meter önskas. Vrid ratten C och D så långt till vänster som möjligt. Vrid D åt höger tills en knapp höres samt därpå något tillbaka. Vrid C långsamt åt höger och höres utan stannar strax innan. Stationerna giva sig till känna genom visande ljud av olika styrka. Flytta förbindelsesladden N mellan A1 och A2 för att utröna var bästa resultat erhålles. Efter slutad mottagning skall tillses, att S2 är ordentligt inskjuten.

Batterierna. Då batterier insätts, skall den korta fjädern böjas uppåt—utåt. Batterierna insätts med den korta fjädern riktad bakåt (se ovanstående figur F—G). De 7 batterierna F räcka flera månader vid normal användning. De 4 batterierna G räcka 50—70 timmar, beroende på kvaliteten. Batterierna kunna provas i en vanlig ficklampa. Byt genast ut dåliga batterier. I G kunna även enstaka batterier användas.